

BLACKHAWK



CATALOGO

SISTEMI DI RADDRIZZATURA



SISTEMI DI RADDRIZZATURA



KOREK

Il sistema di raddrizzatura più efficiente e diffuso al mondo



KOREK

ADATTO A TUTTI I TIPI DI RIPARAZIONE E A TUTTI I TIPI DI VEICOLI

- Il telaio modulare
- Elevatore integrato
- Ancoraggio rigido
- Unità di trazione



SPINTA



TRAZIONE







- Implementazione veloce e facile
- Lavoro ad altezza d'uomo
- Ancoraggio e mantenimento stabili
- Trazioni e spinte multiple
- Utilizzabile con sistema di misura
- Spazio multifunzionale
- Capacità di trazione/spinta da 8 a 10 T

LE TELAI POSTAZIONE DI LAVORO



MODALITA' ADATTABILE ALLE VOSTRE ESIGENZE

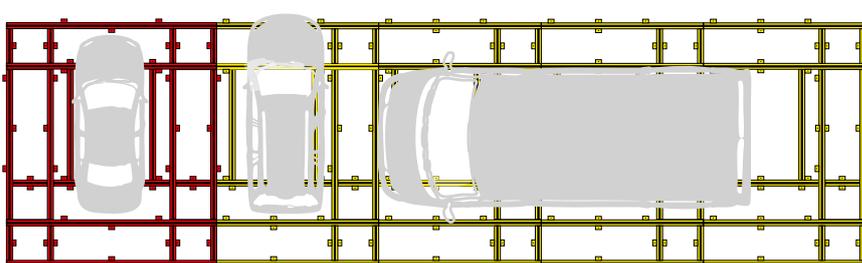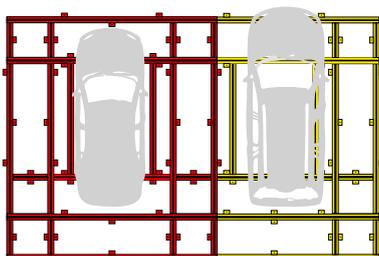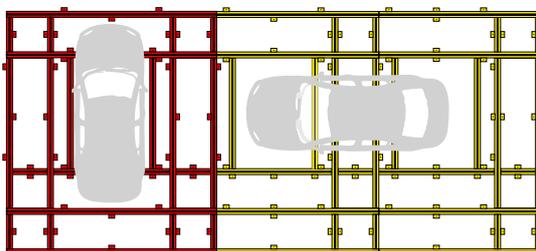
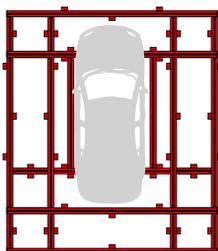


Lo chassis modulare Korek® è composto da elementi molto facili da accostare. Un modulo di base è adatto a una postazione di lavoro. L'aggiunta di complementi standard consente di ottenere la lunghezza dello chassis corrispondente alle dimensioni della vostra officina e al numero di postazioni di lavoro. Non ci sono limiti! Possibilità di installare le telai fuori terra.



MONTAGGIO = SEMPLICITÀ




ASK1605901PLS - ASK160500PLS

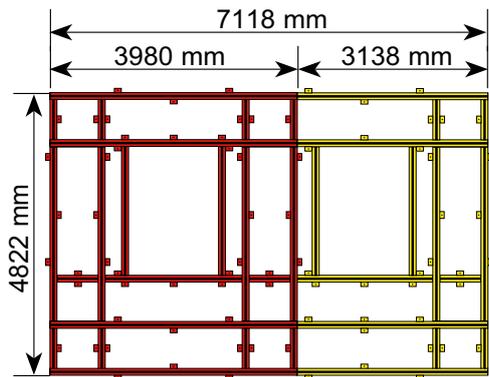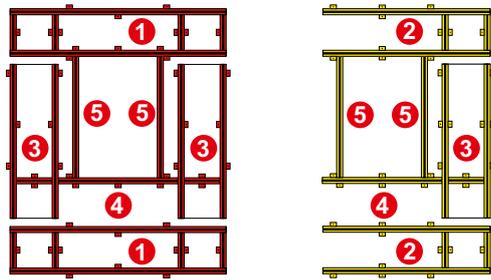



ASK1607901PLS - ASK160700PLS

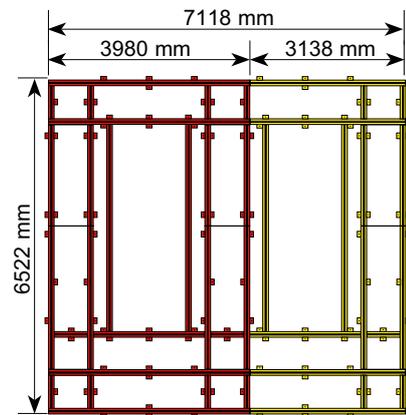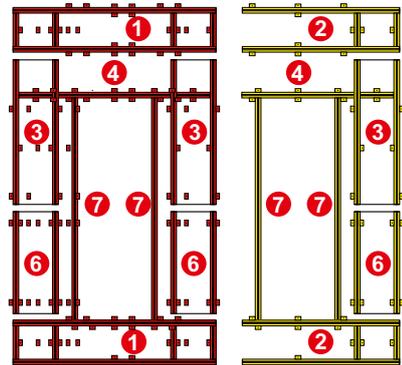

				
1	S060L131	3980 mm	842 mm	272 kg
2	S060L132	3138 mm	842 mm	190 kg
3	S060L130	3138 mm	842 mm	182 kg
4	S060L128	2296 mm	119 mm	59 kg
5	S060L133	2295 mm	130 mm	73 kg
6	S060L129	1700 mm	842 mm	91 kg
7	S060L127	3995 mm	130 mm	128 kg

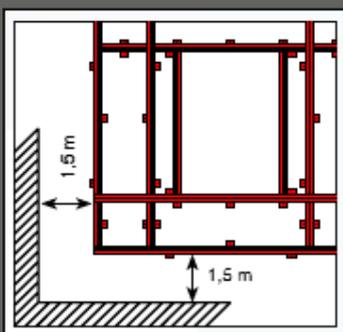


Possibilità di tassellatura a pavimento. Contattare un tecnico BLACKHAWK

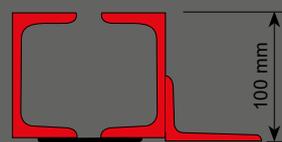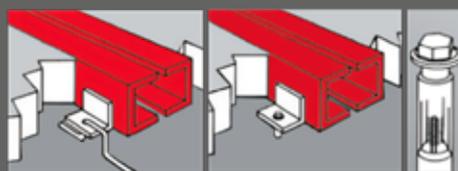

ELEVATORE DI SOLLEVAMENTO / UNA SERIE COMPLETA STL3500



ELEVATORE DI SOLLEVAMENTO
CON BRACCI TELESCOPICI, POMPA
ELETTRICA E TELECOMANDO

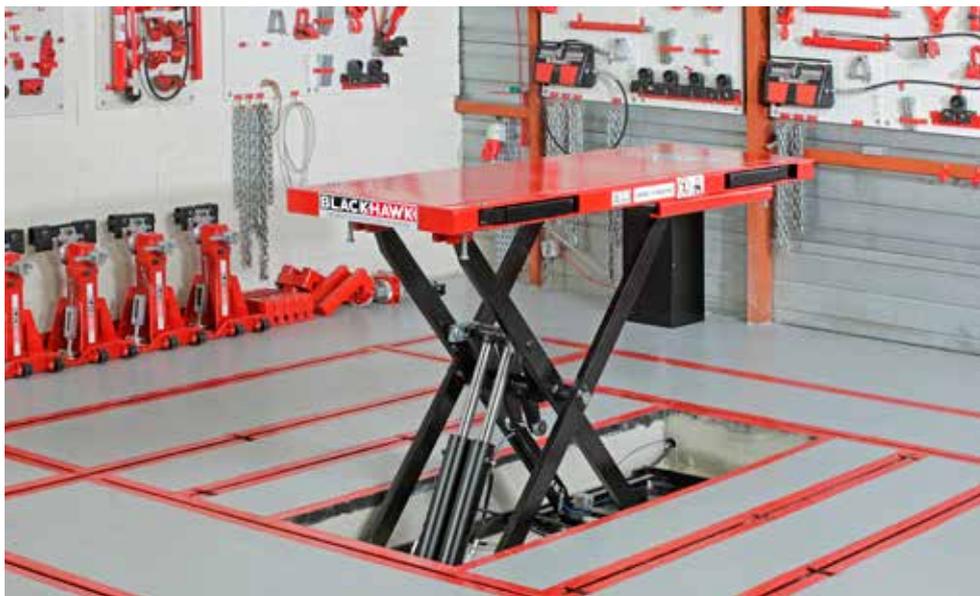

SPECIFICHE TECNICHE

STL3500

2170mm x 680mm x 200mm

1350 mm

3,5 T

STL50



ELEVATORE DI SOLLEVAMENTO CON BRACCI TELESCOPICI,
POMPA ELETTRICA E TELECOMANDO

STL5003: SET OF 4 WHEEL LIFT PLATES

• Versione ad incasso o Versione a pavimento



SPECIFICHE TECNICHE


STL50

2050mm x 770mm x 110mm

1200 mm

3,5 T

TORRE DI TRAZIONE 10 T PTK10

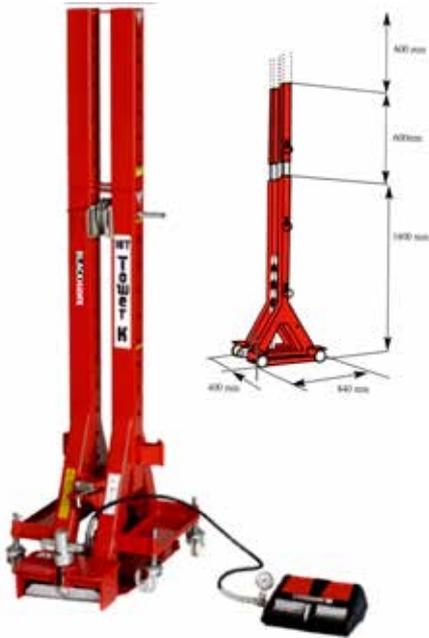

Torre di raddrizzatura 10 T particolarmente adatta per tiranti elevati

COMPOSIZIONE

1	PTK100	1
2	PTK101	2
3	PMP8130	1
4	AEK99	1
5	AEK304	1

OPZIONE



PTK11

• Accessori di spinta

POWER LOK® AFM813H




Garantisce un ancoraggio resistente alla giusta altezza

The clamps can be replaced by specific clamps for specific vehicle models.

306 KG / 3 ALTEZZE POSSIBILI

- Max. 750 mm
- Med. 560 mm
- Min. 460 mm

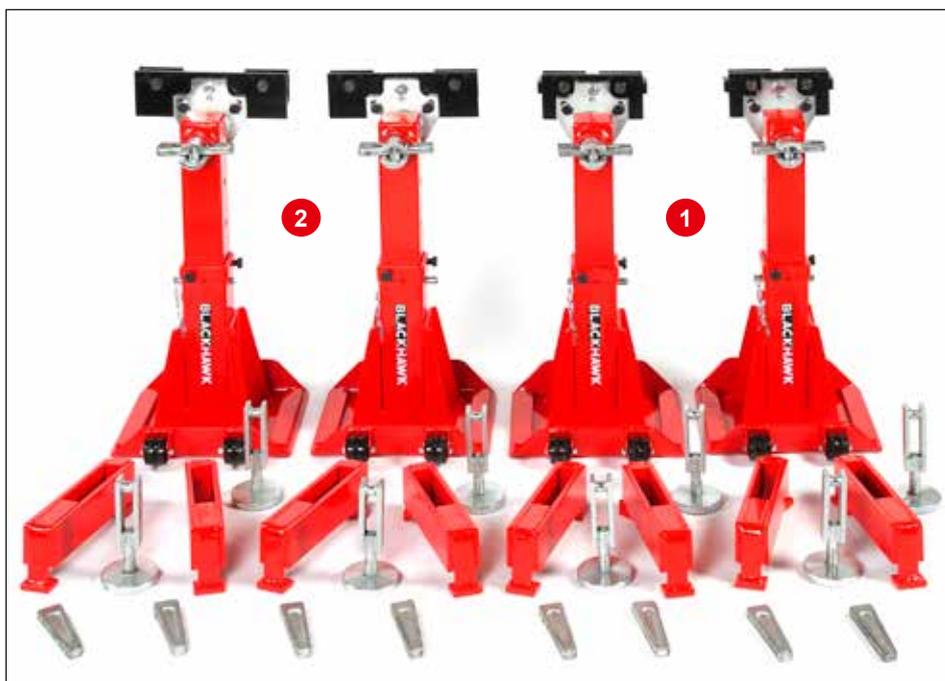

1	AEK158.2	L 235 mm	Standard
2	AEK159.2	L 350 mm	Standard



Grazie a 4 supporti sormontate da robustissime pinze, il Power Lok® mantiene il veicolo rigorosamente fissato allo telaio Korek® indeformabile. Ora accessibilissimo, il sottoscocca del veicolo mantiene la stessa posizione rigida dall'inizio fino alla fine per una riparazione efficace, veloce e precisa.

ANCORAGGIO VELOCE PER PICCOLI URTI



AFM822B For light damage

Possono essere utilizzati sul Power Lok® e sul Korek® rotaie



AFM28


Ancoraggio per le 4x4 e le veicoli utilitarie




UNITÀ IDRAULICHE



AFM1310

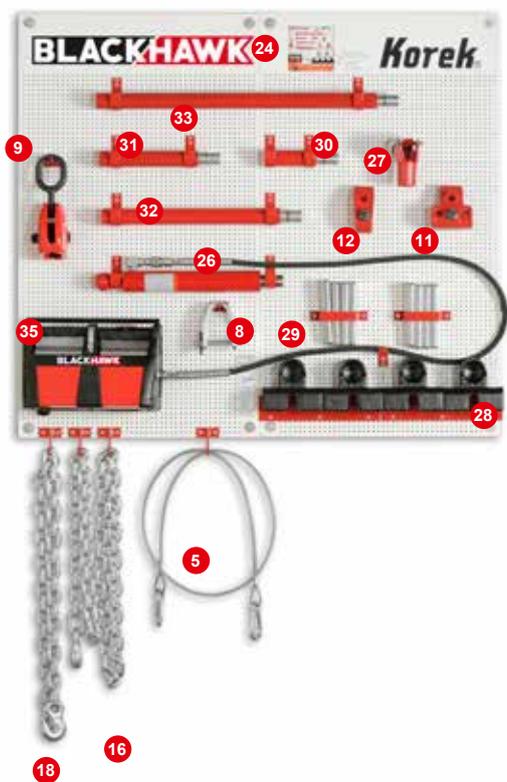


AFM1315

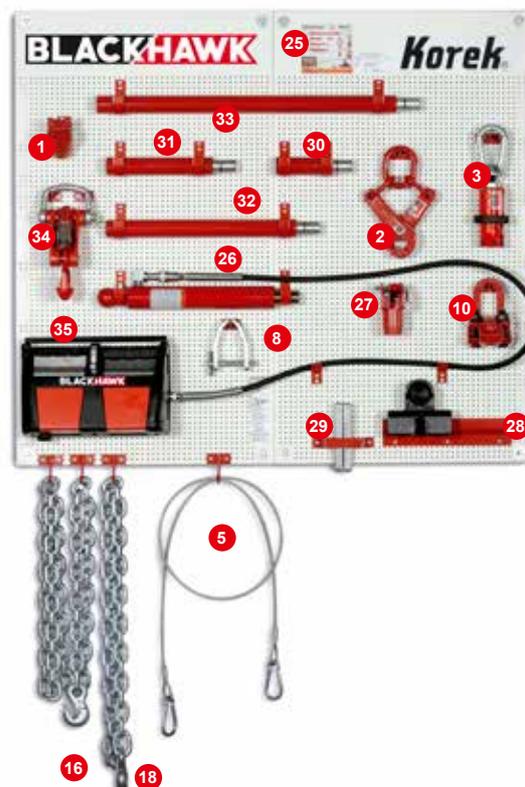

AFM1320 (AFM1310+AFM1315)


AFM1400A

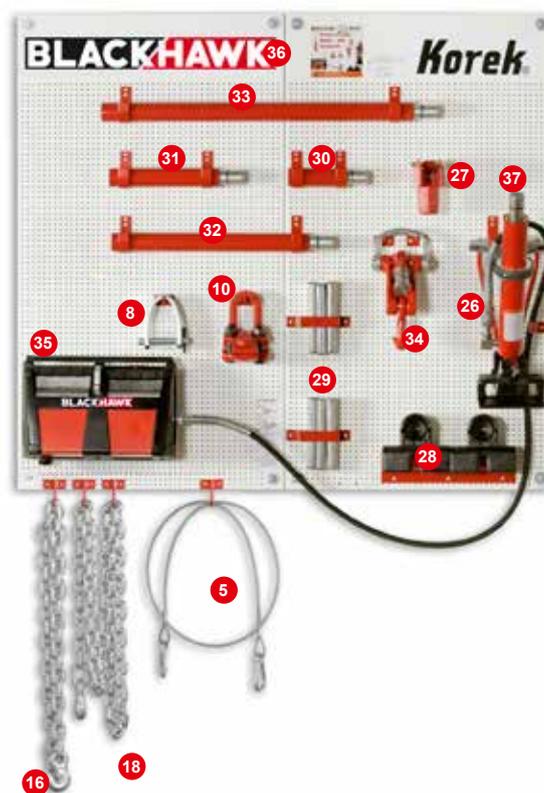


			AFM1310	AFM1315	AFM1320	AFM1400A
1	65638			1	1	
2	97200S			1	1	
3	97401S			1	1	
4	97605E					
5	AEK99		1	1	2	1
6	AEK102					
7	AEK103	600 mm				
8	AEK105S		1	1	2	1
9	AEK182S		1		1	
10	AEK183			1	1	1
11	AEK232		1		1	
12	AEK233		1		1	
13	AEK235S					
14	AEK271					
15	AEK301					
16	AEK307	2700 mm	1	1	2	1
17	AEK332					
18	AEK327	2100 mm	1	1	2	1
19	AEK329					
20	AEK428					
21	AFM1135A					
22	AFM1361					
23	EK402T					
24	AFM1311		1		1	
25	AFM1316			1	1	
26	ASK257900		1	1	2	1
27	K178264		1	1	2	1
28	K179038		4	1	5	2
29	K238320		8	2	10	6
30	K239900		1	1	2	1
31	K240900		1	1	2	1
32	K241900		1	1	2	1
33	K242900		1	1	2	1
34	K830901			1	1	1
35	PMP8110		1	1	2	1
36	AFM1401					1
37	AFM830A					1
38	AFM1391					



AFM1390

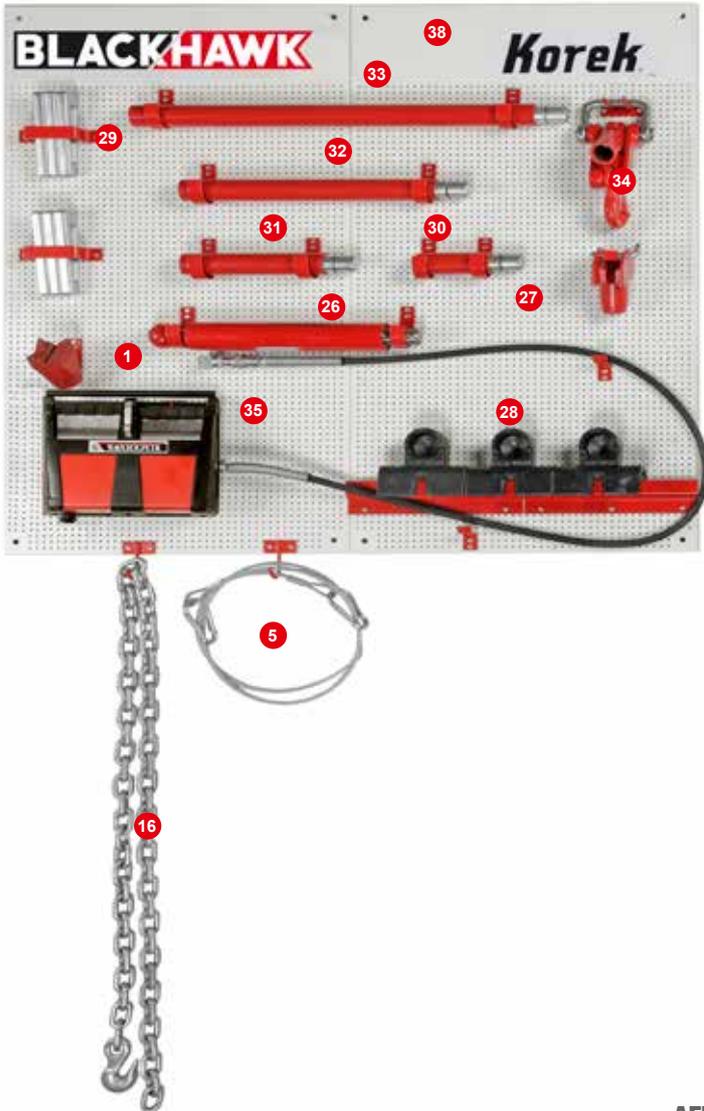

AFM1360

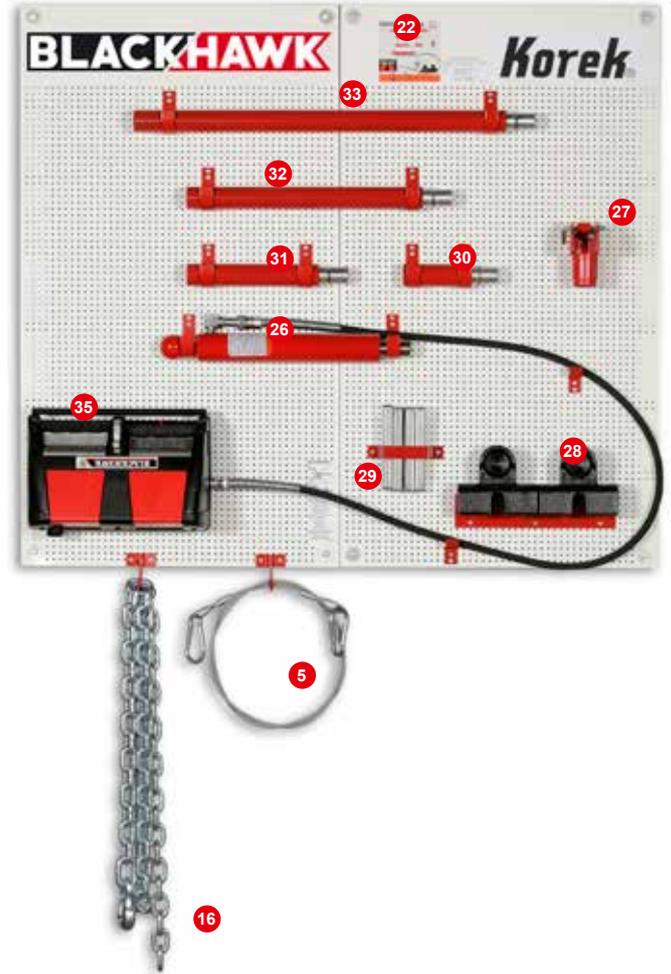

AFM135A



	AFM135A	AFM1360	AFM1390	
1	65638		1	
2	97200S			
3	97401S			
4	97605E	1		
5	AEK99	1	1	
6	AEK102	1		
7	AEK103	600 mm	1	
8	AEK105S			
9	AEK182S			
10	AEK183			
11	AEK232			
12	AEK233			
13	AEK235S	1		
14	AEK271	1		
15	AEK301	1		
16	AEK307	2700 mm	1	1
17	AEK332	1		
18	AEK327	2100 mm		
19	AEK329	1		
20	AEK428	1		
21	AFM1135A	1		
22	AFM1361		1	
23	EK402T	1		
24	AFM1311			
25	AFM1316			
26	ASK257900		1	1
27	K178264		1	1
28	K179038		2	3
29	K238320		4	6
30	K239900		1	1
31	K240900		1	1
32	K241900		1	1
33	K242900		1	1
34	K830901			1
35	PMP8110		1	1
36	AFM1401			
37	AFM830A			
38	AFM1391			1

ACCESSORI SUPPLEMENTARI



AFM830A



Ganaschia per l'ancoraggio

AFM8401



Puleggia di trazione verso il basso 10T

KOR1000

Pozzo di collegamento dell'aria
in ABS per Korek®




KOR10

Installazione di 6 pozzi di
collegamento dell'aria per
Korek® corto

KOR11

Installazione di 8 pozzi di
collegamento dell'aria per
Korek® lungo

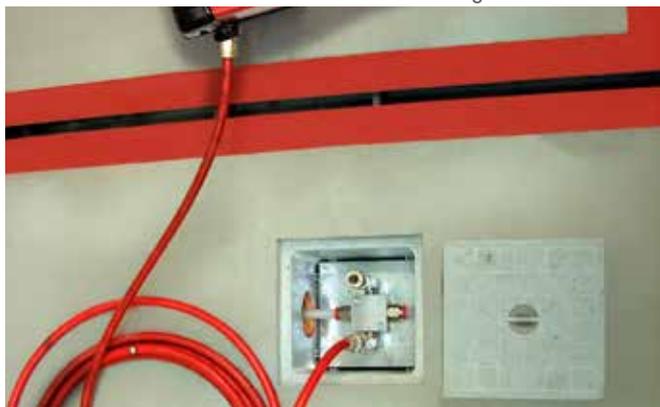



POSTLIFT

Concetto di riparazione rapida



POSTLIFT

CONCETTO DI RIPARAZIONE RAPIDA

- Elevatore sollevamento alto compatto e robusto
- Elevata potenza di trazione, Dozer con cilindro 10T
- Compatibile con i sistemi di misura elettronico o meccanico
- Altezza massima con morsetti di ancoraggio: 1700 mm
- Altezza minima: 1300 mm
- Capacità di sollevamento: 3.2T
- Dimensioni : 3000x800x115 mm
- Pressione idraulica della pompa: 700 bars
- Voltaggio 230V



Installazione facile e veloce



PL10D

Adatto al sistema di misura SHARK



DOZER

Forza di trazione elevata con martinetto 10T



OTTIMALE

Forza ottimale per sollevamento a forbice





COMPOSIZIONE

1	PL100C	Sollevatore + Bracci + 3 prolunghe + Testa di spinta e Testa di trazione
2	PMPLIFT	Elettropompa
3	PL12WB	Squadra di raddrizzatura
4	ARC1610	Cilindro
5	PMP8110	Pompa
6	AEK302	Catena + 2 Ganci
7	AEK99	Cavo di sicurezza
8	AEK428	Morsettiere per raddrizzarle



OPZIONI



PL14
Capacità di trazione 4T




Trazione verso il basso con puleggia




Doppia trazione e spinta

PL10DPF

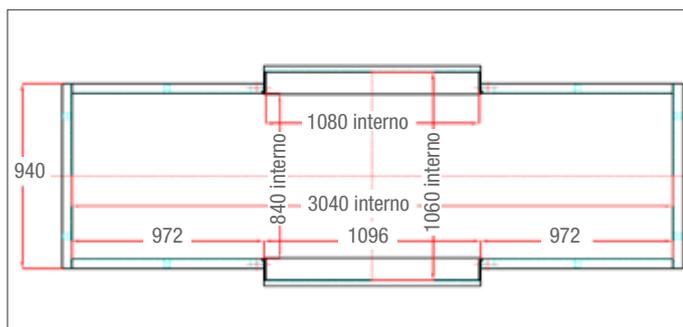

PL125 Set di rampe + 4 cavaletti

INSTALLAZIONE

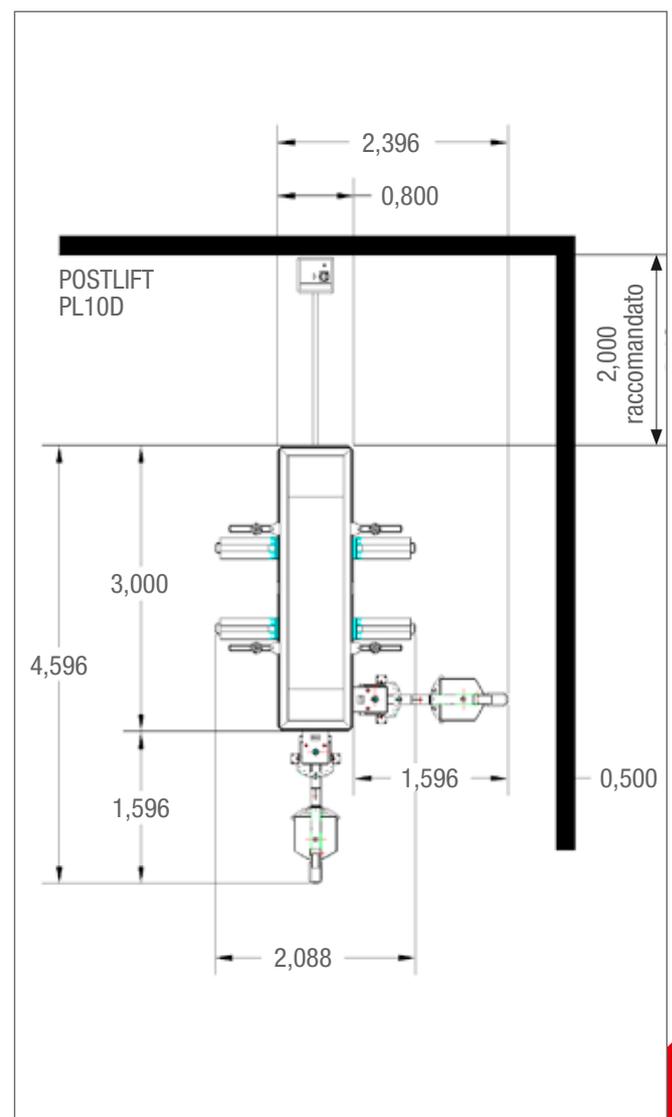

SISTEMI DI RADDRIZZATURA

MINIPOST II

Banco di raddrizzatura per riparazioni rapide



MINIPOST II

**SEMPLICE,
ROBUSTA,
VELOCE E PIU'
FUNZIONALE**

Elevatore di sollevamento capacità 3T

Sollevamento con pompa idro-elettrica con telecomando incluso


A pavimento possibile



BRACCIO DOZER CON CILINDRO DE 5T

MPT6010

Il MINIPOST II ha una staffa angolare in grado di riprodurre gli angoli di trazione grazie al suo doppio orientamento e al fissaggio a 360° intorno al veicolo

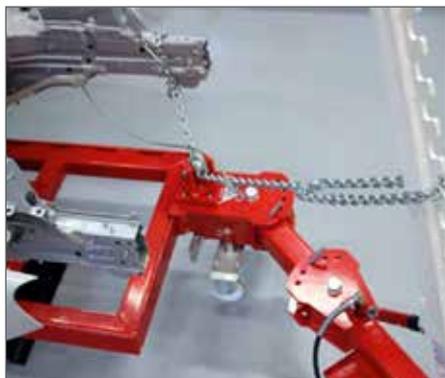

ANCORAGGIO

MPT6002

Set di 4 bracci (per sollevare & il ancoraggio) con 4 piedini



MPT6003


Set di 4 morsetti sui bracci mobili



COMPOSIZIONE COMPLETA



Sistema di raddrizzatura con telecomando

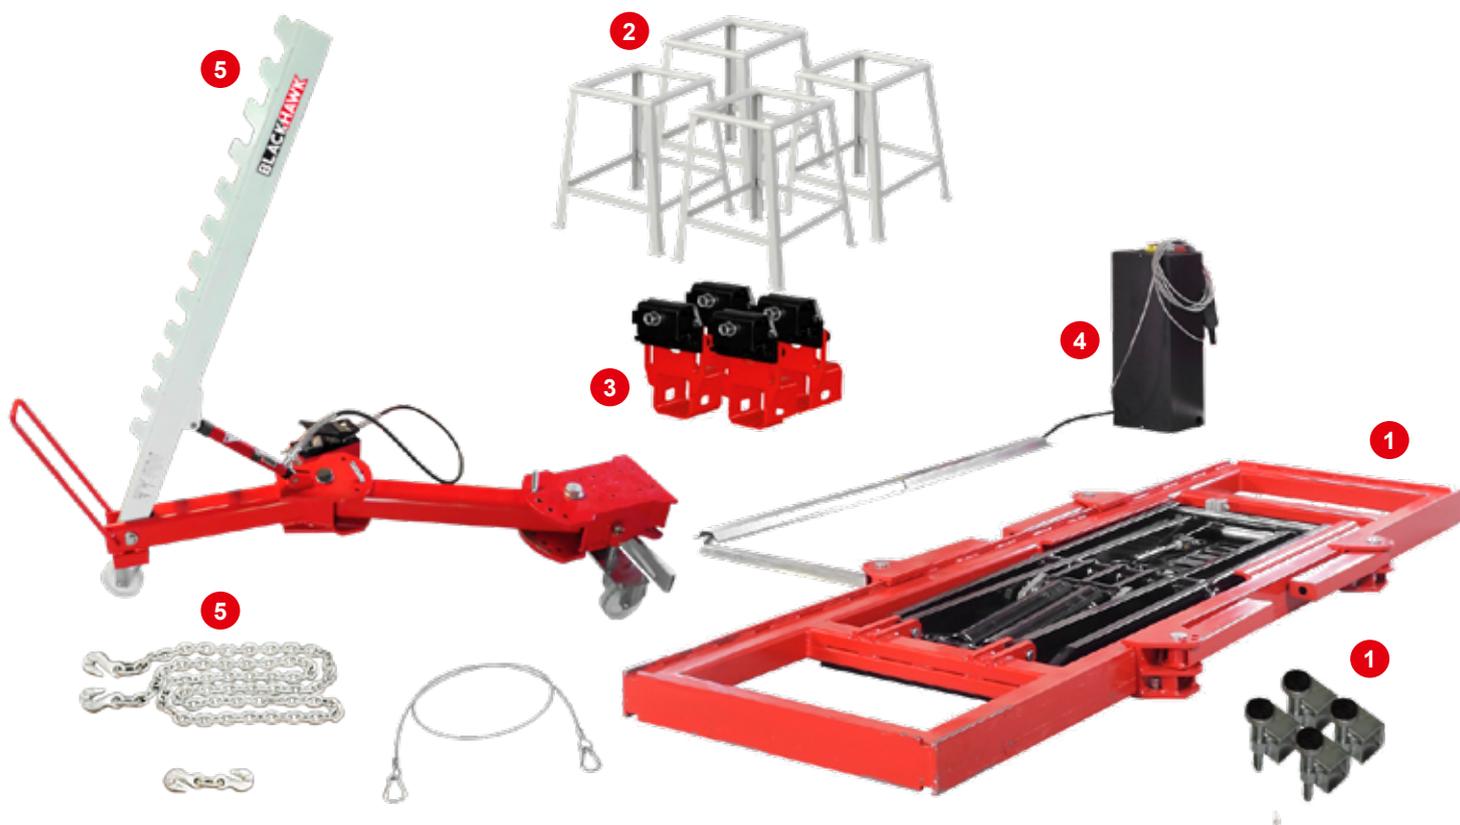

COMPOSIZIONE

	MPT60
1	MPT6000 1
2	PL123 1
3	MPT6003 1
4	PMPLIFT 1
5	MPT6010 1

	MPT61
1	MPT6000 1
4	PMPLIFT 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione pompa idro-elettrica	400 V – 3 ph
Altezza minima di sollevamento	120 mm
Altezza massima	1300 mm
Capacità di sollevamento	3T
Cilindro di raddrizzatura	5T
Dimensioni	3000 x 1080 x 120 mm

OPZIONI



B054
Puleggia multidirezionale
per staffa angolare



MPT6009
Placche di estensione per
utilizzare lo Shark a fini
diagnostici



MPT6011
Telaio per fossa



MPT6008
Set di 2 rampe di accesso e
di sollevamento con ruote,
capacità di sollevamento 3T



Installazione e bloccaggio del veicolo
con un sistema innovativo



SISTEMI DI RADDRIZZATURA



POWER-PRO46



POWER-PRO046

PLT46

- Ancoraggio robusto
- Elevata potenza di trazione cilindro 10T
- Pista di rotolamento con rampe removibili
- Si adatta perfettamente al sistema di misura Shark® - Installazione facile e veloce
- Capacità di sollevamento: 3000 Kg
- Altezza massima di sollevamento: 1300 mm
- Altezza minima di sollevamento: 140 mm
- Tensione: 400V, 3 ph,
- Dimensioni : 4610 mm - 1000 mm - 140 mm



PLT566

COMPOSIZIONE DI RAMPE

S900B304 - 2 X rampe removibili

S900B300 - 1 X kit di rampe per PLT566

S067A252 - 14 X rampe d'estrusione 620x400x50mm

COMPOSIZIONI

		OPZIONI	
		PLT42	PLT43
1	PLT420W	1	1
2	PLT480	1	0
3	PLT552	0	0
4	ARC1610	1	1
5	PMP8110	1	1
6	AEK302	1	1
7	AEK99	1	1
8	AEK428	1	0
9	AEK183	0	1
10	AEK105S	0	1
11	PL124	1	1



PLT554

Pompa elettrica



PLT553

4 x cavalletti




OPZIONI




PLT19

Ancoraggio per le 4x4 e i veicoli utilitari

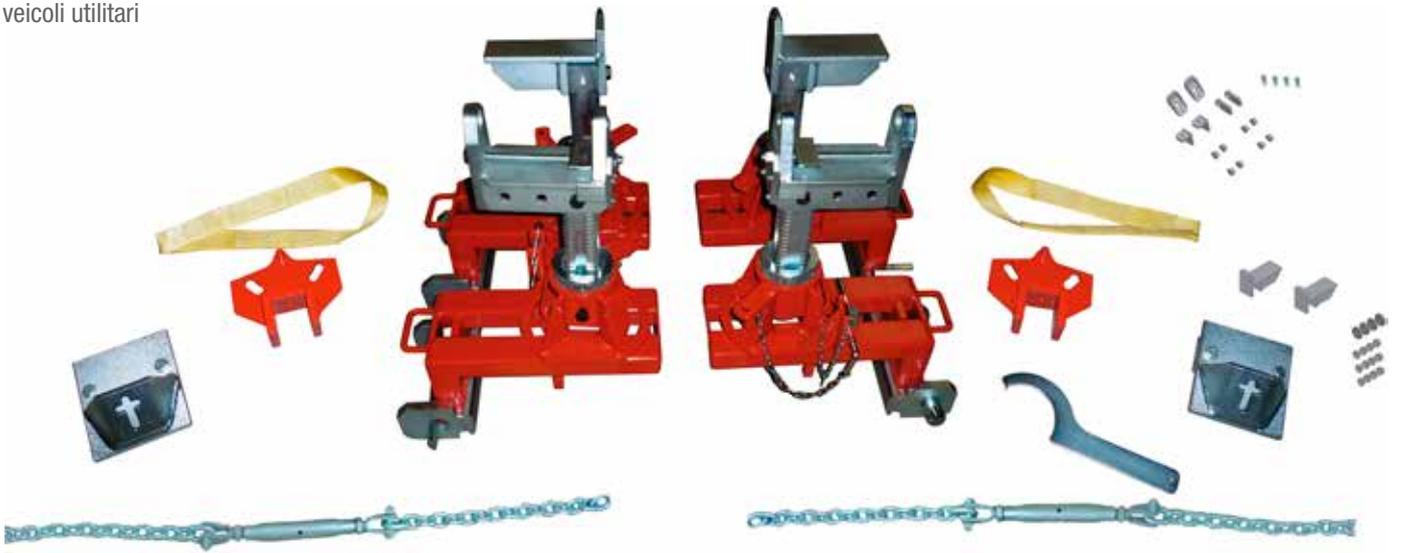

PLT4001A

Braccio vettore con accessori

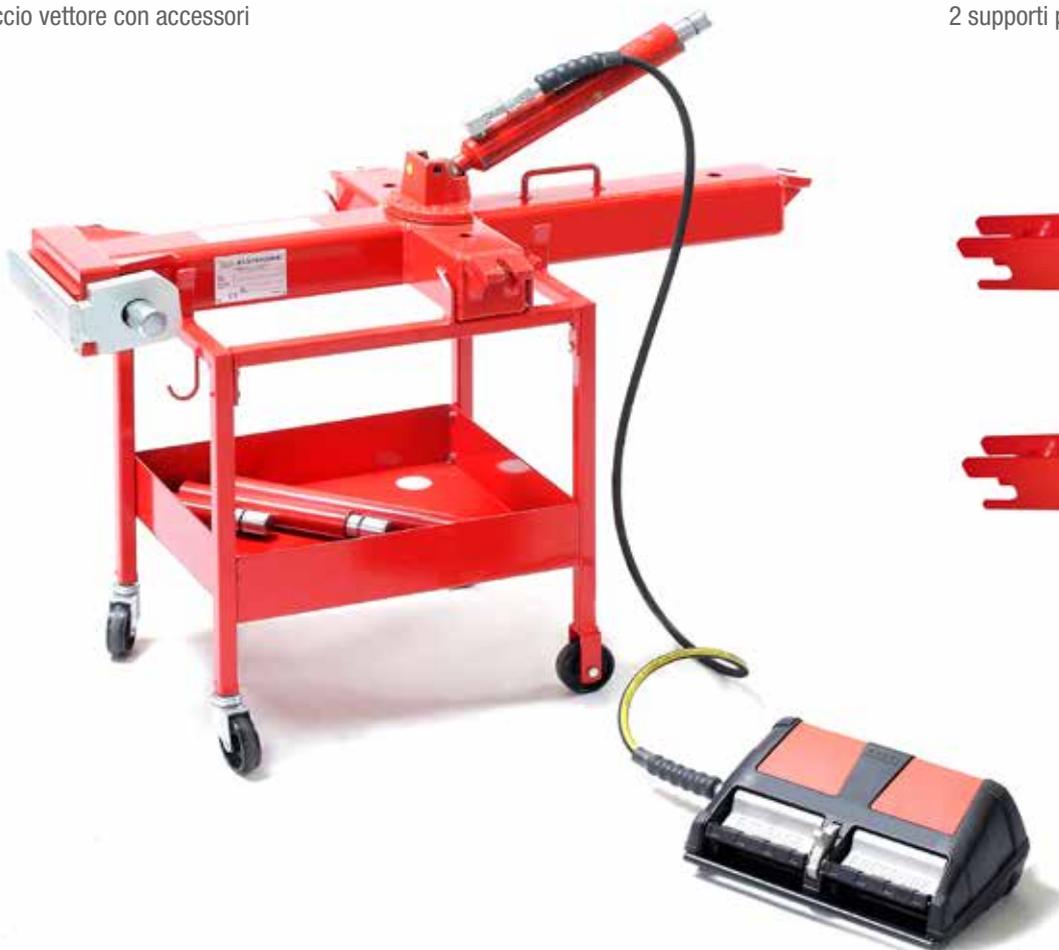

PLT4003

2 supporti per PLT533



TORRI DI RADDRIZZATURA



TORRI DI RADDRIZZATURA

TORRI DI RADDRIZZATURA



MAXI TOWER




SET COMPLETO



PULLING FORCE

pulley block developing 7 - 28 T

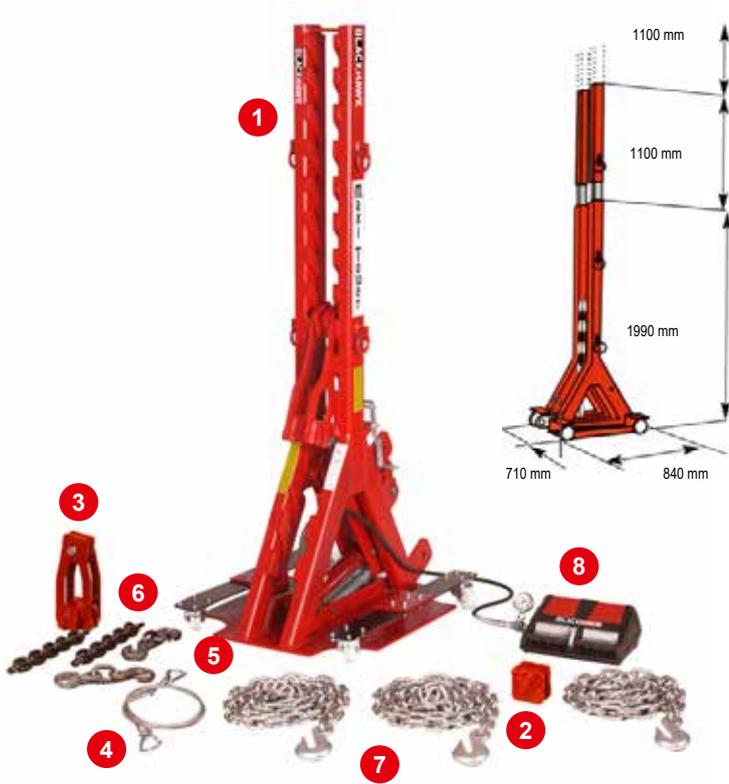

	HD71B	HD72B
1 HD700A	1	1
2 HD703A	1	0
3 HD704A	1	0
4 HD99	1	1
5 HD332	2	2
6 HD8307	2	2
7 Z219	3	3
8 PMP8130	1	1

COMPOSIZIONE

HD701A
PROLUNGA 110mm



HDY7005
Attrezzo a bassa trazione



TORRI DI RADDRIZZATURA



POWER POST




SET COMPLETO



PULLING FORCE

pulley block developing 7 - 10 T

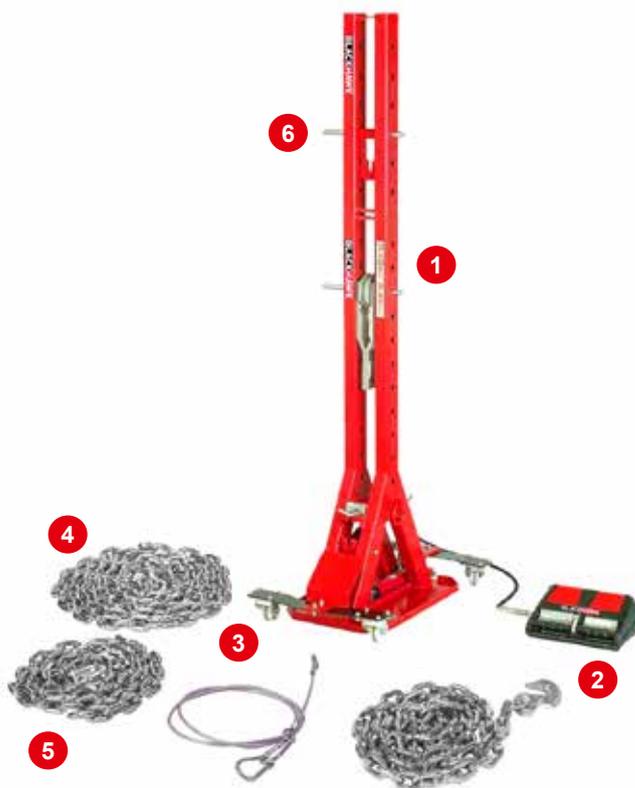


COMPOSIZIONE

		HD85B	HD86B
1	HD850A	1	1
2	PMP8110	1	1
3	AEK99	1	1
4	AEK304	1	1
5	AEK307	2	1
6	HD851A	0	2
7	AEK328*	0	2

*Non rappresentato

HD851A (opzionale)

Prolunga 700mm

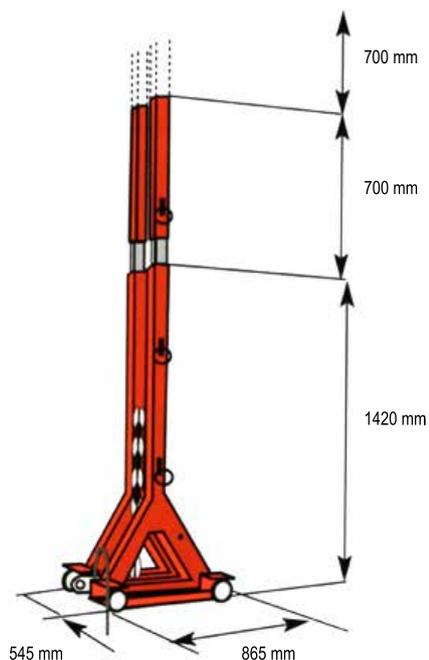

OPZIONI



POZZETTO DI ANCORAGGIO

Installazione facile e veloce
Per tutti i lavori di foratura e installazione
contattare Blackhawk



TD130 E - TD135 E - TD335 E

Pozzetto di ancoraggio con tacche, da utilizzare con torre di trazione Power Post®

TD130 E



TD135 E



TD330 E

Anchor pots with chain slots with larger diameter for use with Maxi Tower pulling tower Chain 20T

TD330 E



TD335 E



TD335 E

Anchor pots with chain slots for use with Maxi Tower Chain 20T

ACCESSORI OPZIONALI



HD8305

Ancoraggio della catena
20 T per IPN 200



14.5 kg

K170938+2 X K238320

Ancoraggio alla catena con
ancora scorrevole e cuneo



3.1 kg

HD8301+2 X K238320

Ancoraggio della catena
20 T per telaio Korek®



7.8 kg

HD8306 +2 X K23830

Ancoraggio catena 10 T per
IPN 200



7.8 kg

HD8303

Tenditore 20 T



4 kg

HD8302

Tenditore 10 T



4.78 kg

AEK329 / AEK419


Asta telescopica
900/2600 mm
950/3250 mm



2 kg / 2.3 kg

AEK2001

Cinghia di trazione 8 T

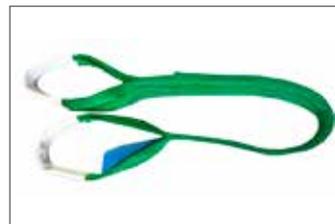

0.450 kg

PT318A

Doppio gancio 10-20 T



2.4 kg

HD332

Gancio doppio 20 T



2.9 kg

AEK271

Gancio di trazione multipull



8.6 kg

HDY25

23 T cavaletto 23 T
530 -1166 mm



50 kg

AEK281

Morsetto a grande apertura



16.5 kg

PT114A

Gancio di ancoraggio +
catena



8.6 kg

BLACKHAWK

BLACKHAWK SAS

International Sales BP 5 67026 Strasbourg Cedex - France

Tel: +33 3 88 65 76 30 Fax: +33 3 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-export@snapon.com - blackhawkcollision.com

France Benelux BP 5 67026 Strasbourg Cedex France

Tel: 03 88 65 76 30 Fax: 03 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-france@snapon.com - blackhawk-benelux@snapon.com

Deutschland Schweiz -Österreich BP 5 67026 Strasbourg Cedex France

Tel: +33 3 88 65 76 30 Fax: +33 3 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-deutschland@snapon.com

